

iSilencer Max 用户手册_Ver1.0

SilentPower

iSILENCER MAX


用户手册

iSilencer Max能够消除与USB相关的EMI（电磁干扰）和RFI（射频干扰），这些干扰会导致声音冰冷刺耳。利用SilentPower品牌独家的Active Noise Cancellation3有源消噪技术，能显著提升您的音乐聆听体验，令声音更清晰、更温暖、更通透，且低频明显改善，是电脑音频系统的完美之选。

电气噪声问题可能会导致数据错误、丢失，以及令信号完整性变差，最终降低音频系统的音质，因此，解决电气噪声问题至关重要。只需在电脑和DAC之间插入**iSilencer Max**，产生的反向噪声信号可以有效抵消电气噪声，从而确保纯净的音频回放。

特征：

- 采用Active Noise Cancellation3有源消噪技术，有效降低EMI（电磁干扰）和RFI（射频干扰）
- 采用抖动消除技术减少抖动，增强声音的动态、温暖程度和细节表现
- 采用REbalance 技术，可防止数据包错误并重新平衡信号，确保DAC接收到准确的数据
- 兼容USB 3.0，可实现高速数据传输，采用USB-C连接，以简化线材管理
- 支持高达100W（20V/5A）的功率，实现最大兼容性
- 采用铝制外壳封装，可提高冷却效果及耐用性

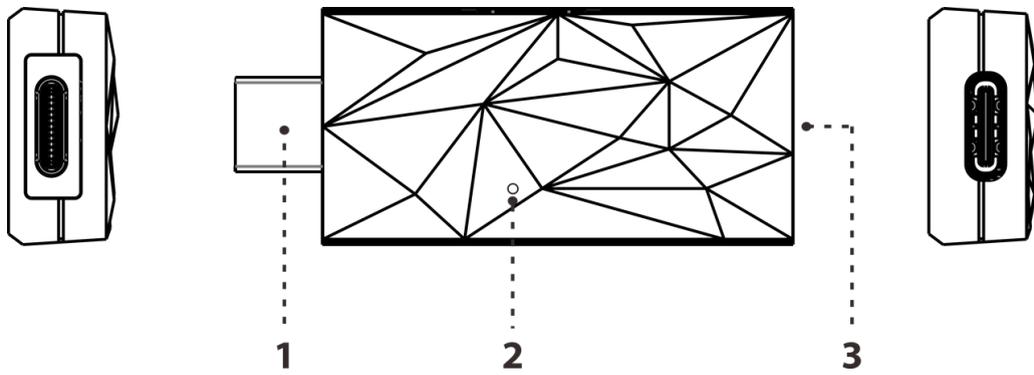

内容

1.USB-C 公头

2.工作指示灯

3.USB-C 母座

注意事项

长时间高温

1.USB-C 公头

插入电脑/笔记本电脑/平板电脑/手机等设备的USB端口。

2.工作指示灯

指示灯亮起，表示音源与外接音频设备USB连接正常，设备工作运行正常。

3.USB-C 母座

用于连接至外接音频设备 (例如USB DAC)。

注意事项

1. 避免在极端高温、低温及潮湿环境下保存及使用。
2. 避免掉落，或将**iSilencer Max**压碎及挤压变形。

长时间高温

在正常使用过程中，**iSilencer Max**温度可能会变得很热，这是正常现象，请不必担心。另外，使用此设备时保持良好的通风很重要。

规格:

输入/输出：	USB-C
兼容：	USB 3.0
^最大功率支持：	至100W (20V/5A)
尺寸：	51.3 x 20 x 12毫米
净重：	21克
保修期：	12个月

[^]更多信息，请扫描用户手册二维码卡参阅常见问题解答。

****规格如有更改，恕不另行通知。**