


ifi

II Gemini3.0 SUPER SPEED **USB3.0**

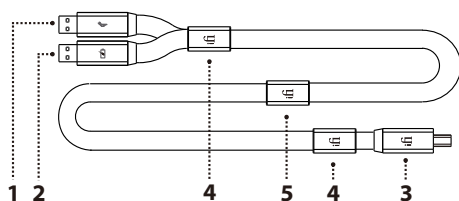

1. USB 'A' 音频头 (J)

负责传输USB音频信号,将它连接到计算机的USB端口。

2. USB 'A' 电源头 (E)

负责传输USB电源,将它连接到计算机的USB端口。

提示: 与iUSB3.0 USB(音源专用电源)配合使用效果更佳。将音频头连接到连接到标有 'J' 的USB输出端口; 将电源头连接到标有 'E' 的USB输出端口。

3. USB 'B' 连接头

将USB 'B' 头 (2.0或3.0取决于所购买设备的USB版本) 连接iPurifier2.0/iUSB3.0或DAC、声卡等设备的USB接口。


提示: Gemini3.0 USB连接头设计更精准, 严格遵照阻抗90欧姆的标准。

4.RF滤波器

传统USB线都不可避免的会受到外界高频信号的干扰。

iFi Gemini3.0 USB双头线上装有3个特制滤波器, 从而消除外界高频信号对USB信号的干扰。(首尾两端皆放置一个滤波器时效果最佳)。

提示: 特制RF 滤波器可以消除不同频率的干扰。比一般的高频滤波器更为有效。

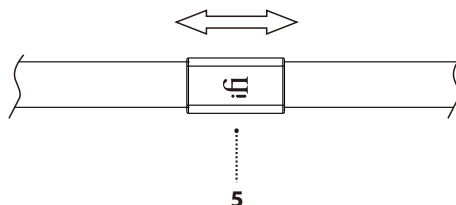

5. 可调节的RF滤波器

在3个RF滤波器中, 中间的一个是可调节的, 用户可根据需要将它调节到不同的位置。

提示: 3个RF滤波器的比例, 可以先从2:1的距离开始, '1' 为离USB '2' 头的距离。

产品规格

USB(数据)

结构: 并联低漏感结构
导线: 24+28AWG
导线材料: 高端OFHC连铸镀银铜晶线
绝缘体: HD聚乙烯
屏蔽: 四层屏蔽
阻抗: 90欧姆
AC绝缘: 1500V
连接头: iFi 'FINAL' USB 连接头
绝缘电阻: 100兆欧姆
抗拉强度: 1500PSI

USB(电源)

结构: 并联低漏感结构
导线: 12AWG
导线材料: 高端OFHC连铸铜晶线
绝缘体: 线型聚乙烯 (LPE)
载流量: 30A
长度/重量: 0.7m/150g(0.33 lbs)
1.5m/170g(0.37 lbs)
保修期: 12个月

规格如有变更, 恕不另行通知。

ifi-audio.com.cn

Ver1.1